


RITECNOLOGY

ノンスティック&イージークリーン

ガラス用クリアシールド・システムに続く英国ライテック社の透明薄膜保護工法

ライトコート 2200 システム

(THE RITECOAT 2200 SYSTEM)

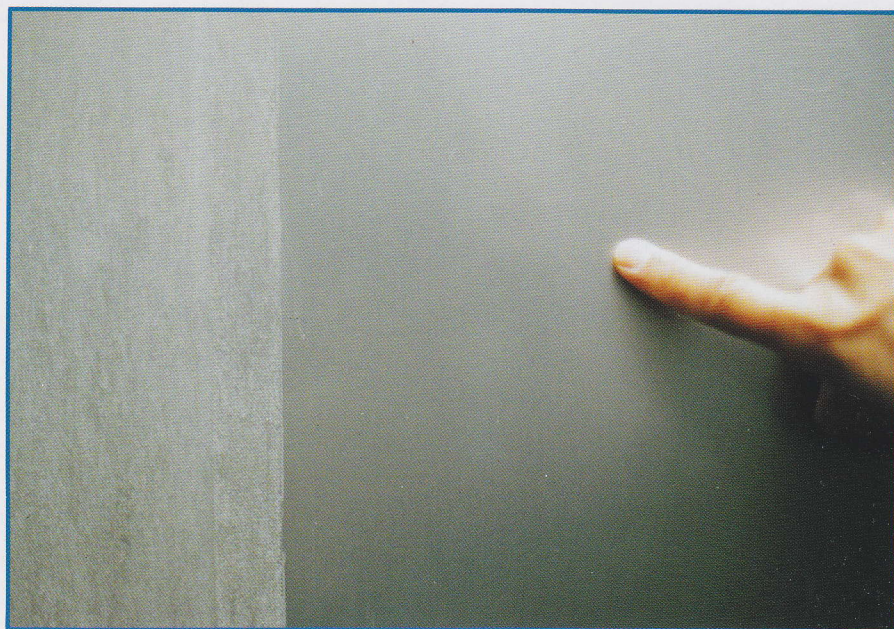

築後16年以上経た外壁のアルミパネルの修復再生例

左は施工前

右は施工後

ライトコート2200システムは、高性能の製品と特殊な洗浄還元技術を組み合わせたユニークな工法です。施工後の表面は、洗いやすく清潔に維持するのが容易で、化学的汚染や変色に耐え、劣化から保護されています。

- ◆ 耐候性に優れた透明薄膜保護処理です。
- ◆ 紫外線に対して安定しており、黄変しません。
- ◆ 極めて優れた耐薬品性があり、ほとんどの有機コーティングより優れています。
- ◆ 下地表面を痛めなくて、落書きが除去できます。
- ◆ アルカリ類による表面の劣化を抑制あるいは防止します。
- ◆ 風化して色あせた表面を輝く清潔な表面に還元します。
- ◆ メンテナンスに要する時間、手間、経費を大幅に節減します。
- ◆ 熟練した専門施工チーム（ライセンシー）が施工します。

THE RITECOAT SYSTEM - setting new standards

3つのプロセス

ライトコート2200システムは次の3つのプロセスから成っています。

- (1) 修復洗浄(リノベーション)：革新的な方法によって汚れや化学的汚染を除去します。
- (2) 保護処理(プロテクション)：極めて耐久的な透明薄膜ノンスティック性保護バリアを施工します。
- (3) 維持管理(メンテナンス)：
 - a. 洗浄が容易になります。
 - b. メンテナンスを低減します。
 - c. 落書きの除去が容易です。
 - d. 毒劇物の使用や激しい洗浄方法は不要です。

各種原因による表面劣化から保護

☆酸、アルカリ、溶剤による化学的腐食

☆落書き・・・表面を痛めないで落書きだけを除去

☆湿気、酸化作用、大気汚染などによる風化および自然劣化

多くの種類の下地に施工可能

☆アルミ などの金属

☆塗装面

☆PVCなど硬質プラスチック（但し、ポリカーボネートや一部のアクリルには不可）

☆天然石

☆木部

様々な分野や施工箇所で実証済み

建物の内外部、自動車、鉄道車両、海洋船舶など

広範囲の環境条件に最適

熱帯、亜熱帯、北欧、海洋、海岸、内陸部、屋外、屋内、強酸あるいは強アルカリ性の環境、落書きされやすい表面など

伝統と革新 T B K 土木建築材料

英国ライテック社ライセンス：日本総代理輸入元

東亜貿易株式会社

〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目 大阪駅前第2ビル

電話 06(6346)0212(代) ファックス 06(6346)0226

URL <http://www.toaboeki.com> E-mail em@toaboeki.com

国内ライセンス